

Manual de Instruções

BV-Quad Plus




BRAVVA

1. Atenção:

- Não exponha seu BV-Quad Plus a altas temperaturas, ambientes muito úmidos ou com muito pó.
- Proteja seu BV-Quad Plus contra quedas, pressão excessiva ou fortes pancadas, sob risco de danos à tela sensível ao toque e tela de cristal líquido.
- Conecte seu BV-Quad Plus ao carregador assim que possível, nas seguintes situações:

A、 O ícone indicador de nível de bateria demonstre menos de 10% de carga

B、 O BV-Quad Plus reinicie sem interação do usuário

C、 O botão  não responde ao comando

D、 O ícone indicador de nível de bateria se trone vermelho

Se o seu BV-Quad Plus estiver em processos de transferência de arquivos, atualização instalação de aplicativos, não o desconecte da internet, cabo USB ou carregador se o nível de bateria estiver baixo, sobre risco de corromper dados ou causar erro no aplicativo.

- Não abra seu BV-Quad
- Não use produtos químicos como álcool, benzina e outros na limpeza. Utilize-se de um pano macio levemente umedecido com água, se necessário.
- A porta USB de seu BV-Quad Plus possui a única finalidade de transmissão de dados.

2. Ficha técnica

- Sistema operacional: Android 7.1
- Processador: Allwinner A64
- Velocidade do processador: Quad core, ARM Cortex-A53 1.2GHz
- Memória interna total: 8GB FLASH
- Memória RAM: 1GB DDR3
- WI-FI: 802.11b/g/n
- Bluetooth: v2.1
- Cartão microSD: Até 32GB
- Tela de Cristal Líquido: 7 polegadas, Capacitiva Multi-toque até 10 toques
- Resolução de tela 1024 x 600
- Câmera : Frontal:0.3M Pixels; Traseira:0.3 M Pixels
- Bateria: Interna, recarregável, de Litio, 3,7V / 2.000mAh
- USB: 2.0
- G-sensor 3D
- Alto falante interno
- Gravação de áudio: através de microfone interno
- Formatos de Video: AVI, MKV(XVID/px/H.263/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG1 UP TO MP, MPEG2 UP TO MP,MPEG4 UP TO ASP LEVEL 5.2,DAT, MP4 MVC
- Formatos de áudio: MP3、WMA、APE、FLAC、OGG、WAV
- Formato de áudio (gravação): WAV

- Formatos de imagem: JPG, JPEG, BMP, and PNG
- Redes móveis: Conexão através de modem 3G USB-DONGLE externo(não incluso) com adaptador OTG (não incluso)
- Formatos de texto: TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB
- Temperatura de operação: de -5°C à ~ 40°C
- Idiomas: Português, Inglês, Japonês, Francês, Alemão, etc.

A empresa se reserve ao direito de modificar o Sistema operacional, design, no intuito de apresentação de 3 melhorias, sem aviso prévio

3. Imagem do produto:



4. Primeiro uso

4.1 Carga e Gerenciamento da bateria


Antes da primeira utilização, carregue plenamente a bateria.

Para otimização de sua bateria, nas primeiras duas recargas, mantenha seu BV-Quad Plus por 6 horas no carregador, já nas demais recargas, executar o processo de carga por pelo menos 4 horas.

【Observação】 : A bateria de seu BV-Quad Plus é interna, fixa. Recomenda-se o uso exclusivo de carregador original que acompanha o produto. (AC100-240V,50/60Hz, DC5V 1.5A)

4.2 Conexão com o computador

Para conectar seu BV-Quad ao computador, utilize-se do cabo USB que o acompanha. Ao conectá-lo, serão disponibilizadas as opções demonstradas abaixo, sendo que a selecionada por padrão será a última escolhida.

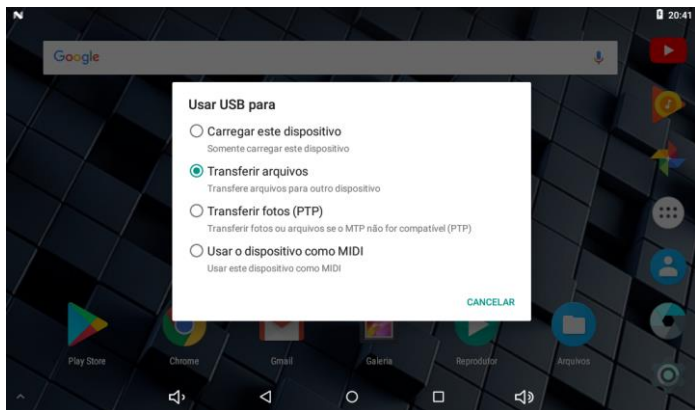

5. Uso de seu BV-Quad Plus


5.1 Descrição da tela principal

Depois da inicialização do produto, a tela principal é disponibilizada, na qual você pode:

Gerenciamento de ícones: mantenha o ícone a ser editado por 3 segundos ou mais. O mesmo será destacado na tela e poderá ser reposicionado ou eliminado, direcionando-o para o ícone de Lixeira, que se tornará vermelho para confirmar a operação.

Tocando-se em uma área qualquer da tela, sem ícones, serão apresentadas as opções de troca de papel de parede.



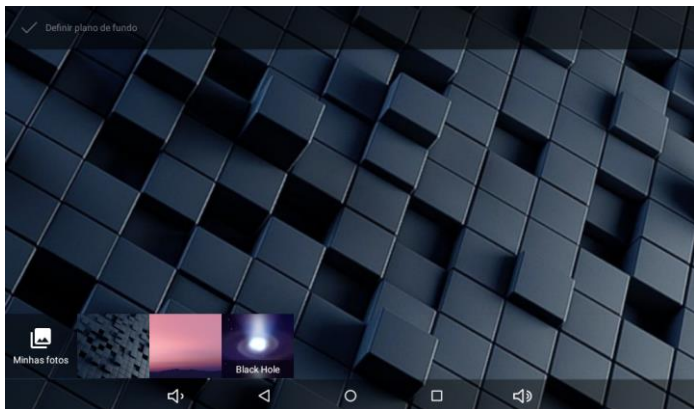



5.2 Descrição da Barra de notificações


A barra de notificações encontra-se no canto superior direito da tela e informações como hora e data, carga de bateria, configurações e outros são demonstrados nela.

5.3 Uso do painel de toque

Em qualquer tela ou aplicativo, para retorno direto para a tela inicial do BV-Quad Plus, pressionar o botão virtual na tela:  .


Em qualquer tela ou aplicativo, para retorno a tela ou função de aplicativo pressionar o botão virtual na tela:  .

6. Configurações básicas:

Para acesso ao menu de configurações,  selecionar o ícone




6.1 Menu de ajuste de volume

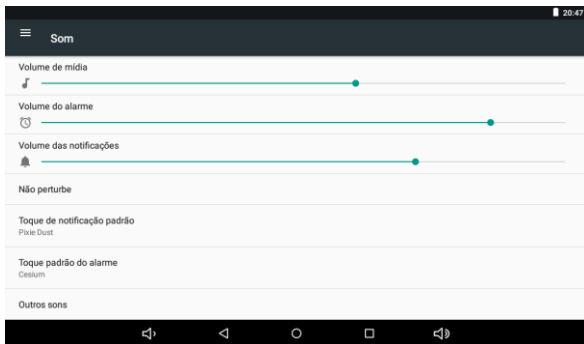

6.2 Aplicações

Gerenciando aplicativos

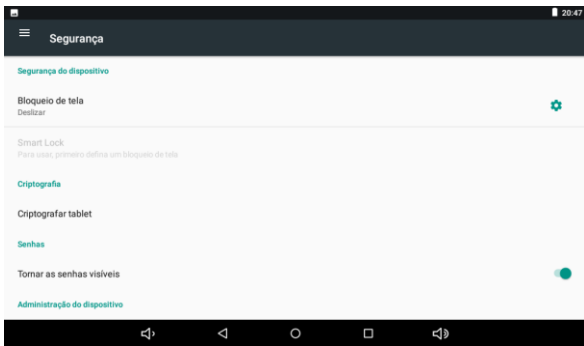

Autorizando instalação de aplicativos de “Fontes desconhecidas”: Selecione “Fontes desconhecidas”, no menu “Segurança” e em seguida, selecione “OK”


Instalando e desinstalando aplicativos:

Como desinstalar?

- A、 Acessar “Configurações”>”Apps”>”Manage application” , em seguida sendo demonstrada a lista de apps instalados
- B、 Toque no app a ser desinstalado, sendo disponibilizada a janela seguinte
- C、 Selecione “Desinstalar” para completar a operação


6.3 Privacidade

Restauração às configurações de fábrica

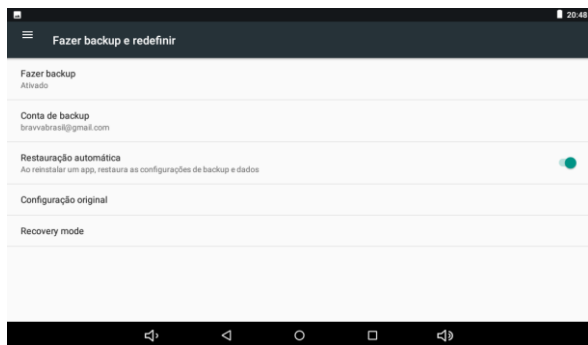

6.4 Armazenamento

Remoção segura de cartão microSD e visualização do espaço usado/disponível

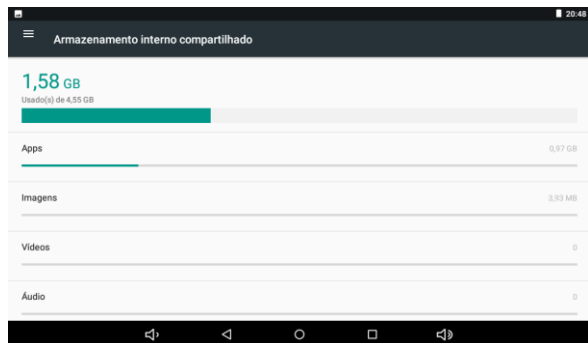


6.5 Idiomas e entrada

Configuração: (Idioma), entrada de texto e opções de correção automática de erros;



6.6 Configuração de data e hora

Definir data, definir hora, Selecionar fuso horário e selecionar formato de data

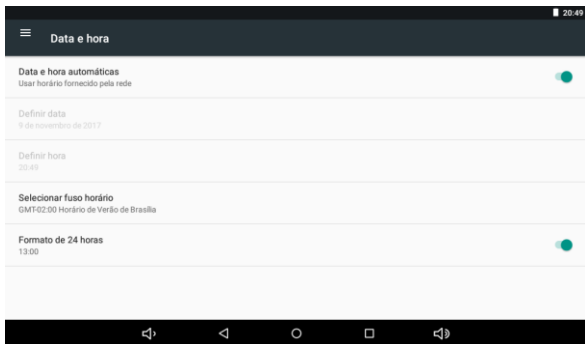


6.7 Sobre o tablet



7. Gerenciador de arquivos

Selecione o aplicativo “Arquivos” .

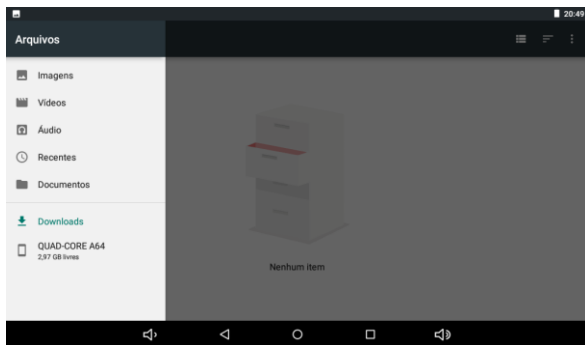

Na tela principal do aplicativo serão exibidos os filtros de seleção de tipo de arquivo a ser visualizado (Imagem, Vídeo ou Áudio) ou visualização geral do conteúdo da memória interna, cartão de memória ou pen-drive de seu BV-Quad Plus.

8. Solução de problemas

8.1 O BV-Quad Plus está lento para inicializar

A、 Na primeira inicialização após a restauração do sistema (padrão de fábrica), o BV-Quad Plus torna-se mais lento, mas nas próximas inicializações a velocidade tende a aumentar;

B、 Alguns aplicativos instalados em seu BV-Quad Plus inicializam juntamente com seu produto. Certifique-se dos aplicativos que possam ter sido instalados e exclua os desnecessários.

8.2 Não é possível conectar o BV-Quad à rede Wi-Fi

A、 Certifique-se que o roteador que disponibiliza a rede a ser usada esteja ligado e corretamente configurado (consulte o manual de instruções de seu roteador);

B、 Verifique a necessidade de digitação de senha para acesso a rede Wi-Fi a ser usada e se a senha sendo usada está correta;

C、 Verifique as condições da antena de seu roteador e tente aproximar seu BV-Quad Plus do mesmo;

8.3 Não há som no alto-falante e/ou fone de ouvido(não incluso)

A、 Aumente o nível de volume de áudio de seu BV-Quad Plus;

B、 Desconecte e/ou reconecte o fone de ouvidos no conector adequado;

C、 If the file has damaged may lead to serious noise or hop sounds.

8.4 Não consigo copiar arquivos ou reproduzir musicas em memu BV-Quad Plus

A、 Verifique todas as conexões entre o computador e o BV-Quad Plus;

B、 Verifique se há espaço disponível para copiar arquivos;

C、 Verifique se o cabo USB está operacional, desconecte-o e reconecte-o ou troque-o;

D、 Verifique se há na memória arquivos compatíveis com os reprodutores utilizados.

9. Garantia e Assistência Técnica

A Bravva assegura ao consumidor garantia sobre a unidade (Tablet) e sobre todas as partes e componentes que apresentarem defeito de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses, inclusive os seus acessórios (cabos USB e Carregador). O prazo de garantia é contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro consumidor adquirente. A Bravva, por sua própria deliberação, oferece ao consumidor uma garantia extra (complementar) de mais 09 (nove) meses, somente para a unidade (Tablet) também para eventuais defeitos de fabricação, totalizando 01 (um) ano de garantia somente para o tablet.

A apresentação da Nota Fiscal de compra do produto ao Serviço Autorizado é condição obrigatória para a prestação do serviço de Assistência Técnica Autorizada na vigência desta garantia.

Esta garantia abrange a mão de obra de reparo e a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentem defeito de fabricação de seu BV-Quad Plus nas condições normais de uso, de acordo com as instruções do Manual de Instruções e do Manual Simplificado que acompanham o produto.

Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, tais como desgaste anormal das peças, quedas, variações de tensões elétricas, sobrecarga, negligência, acidentes ou abuso do usuário, como quebra do cartão micro SD, lente ou display riscado/trincado/avariado/vazado, amassamento ou risco no gabinete, etc., o consumidor arcará com as despesas e esta garantia perderá a validade. A garantia dada é válida quando da apresentação ou envio do produto no serviço autorizado, acompanhado da nota fiscal de compra, sendo que desta forma o transporte do produto ao Serviço Autorizado correrá por responsabilidade do consumidor.

Caso o produto seja aberto ou reparado por terceiros não autorizados, estará caracterizada a violação do mesmo e a conseqüente perda de garantia.

Havendo a necessidade de reparos ou troca de seu BV-Quad Plus ou de seus acessórios, entrar em contato com a Bravva através do e-mail sac@bravvatech.com.br ou através dos telefones (11).4305.2275 ou (92)3664.7817



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução No. 303/2002 e nº 533/2009.

Manter distância mínima de 20 cm em relação ao corpo humano.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br